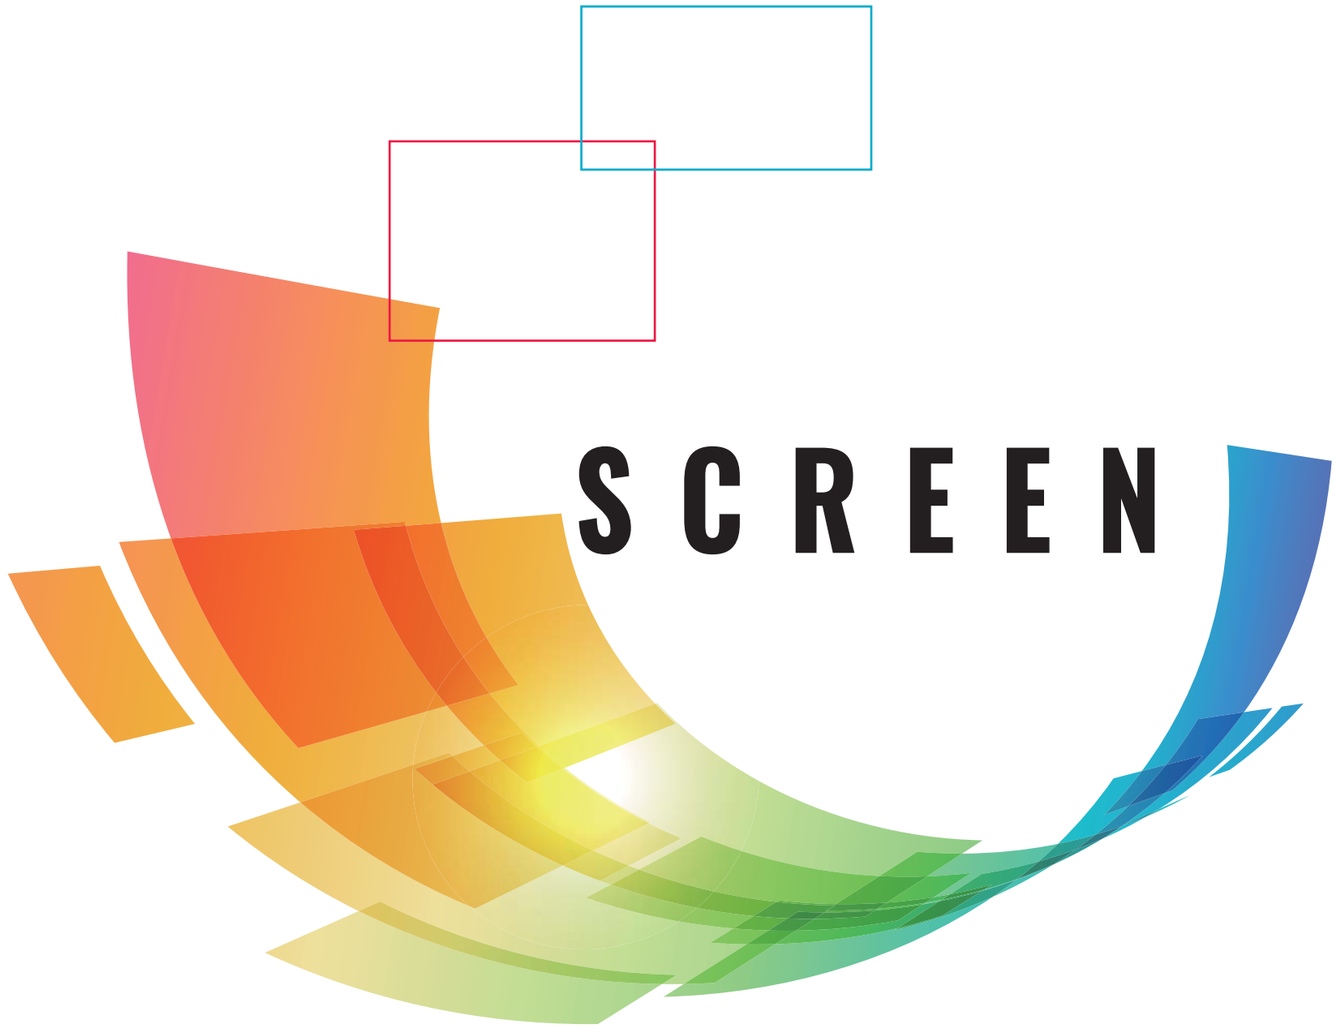

泉 株式会社

東　京　〒141-0021　東京都品川区上大崎3丁目1番1号　JR東急目黒ビル15階
TEL.(03)5719-7482　FAX.(03)5719-7492

大　阪　〒530-0005　大阪市北区中之島3丁目3番3号　中之島三井ビルディング
TEL.(06)6448-6141　FAX.(06)6448-6146

福　岡　〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1丁目9番8号　ケイアイビル2階
TEL.(092)472-0741　FAX.(092)472-2709

https://www.izumi-cosmo.co.jp/screen/

予告なく商品の仕様を変更及び販売を終了する場合があります。ご容赦下さい。

ISO 14001 JQA-EM4951　UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 091

伝えたいことがある。
その想いを表現する、IZUMIのスクリーン。

その鮮明さにインパクトがある。
スムーズ＆スマートな操作性も欠かせない。
IZUMI が追求するのは、伝えたいことに忠実な映像と、伝えることを煩わせない操作性。
世界有数のプロジェクターメーカーにスクリーンをOEM供給し、
国際的なマーケットで競争力を保ち続ける秘訣は、クオリティとコストバランス。
日々、あらゆるシーンで、感動を与え、想いを伝えるパートナーになりたい。

LINEUP

インタラクティブタイプ

IWS

IWV

WOL-BR

IWTB

IWCT

マグネットスクリーン

IS-WOL

WOL-GX

WOL-M

プロジェクターカート

PJ-CW

PJ-F

PJ-I

PJ-W

モバイルスクリーン

RS

AS

SPL

KZ

天吊りスクリーン

IS-S

IS-EV

IS-SC

IS-EC

スクリーン
BOX

高透明度
スクリーンフィルム

CuriON
キュリオン


超短焦点 PJ推奨　Write on the Light

IWS インタラクティブプロジェクタースクリーン

NEW

超短焦点プロジェクター一体型スクリーン。
移動・操作性など、使い勝手を追求したハイスペック仕様。
インタラクティブ機能付プロジェクターにも対応。

高さ調整、プロジェクターの首振りなどが簡単に前側フル操作可能。セッティングは一度だけ。
使いたい場所に移動もカンタン。プロジェクターならではの大画面（100インチ）を含め3サイズをご用意。

首振り機能



プロジェクターアーム部が首振り機能を備えていることにより、部屋のドアの通過がとてもスムーズ。

使えるホワイトボード機能

高さ調整機能

レバーを握れば、ロック解除（レバーを離せばロックオン）する簡単操作で高さ調整が無段階でできます。

※写真はEPSON EB-1485FTを取り付けたIWS-82VEF4です。

Interactive type screen

特徴

- 画面の高さは前側から一人で簡単に無段階調整可能。
- プロジェクターアームが首振り可能。
- ホワイトボードマーカーによる書き込み消去も可能。
- 大型キャスター（∅75㎜）で移動が容易。
- スクリーン表面はキズが付きにくい「ハードコート処理」。
- 各プロジェクター機種別専用ハンガー付き。

[オプション（別売）]

インターフェース取付金具
プリンター置き台
パソコン棚

寸法図（mm）

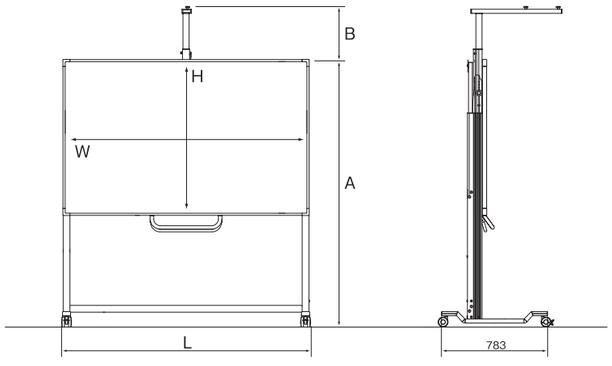

品名		価格	使用生地	フォーマット	サイズ	指対応	イメージ寸法W×H（mm）	ボード上部までの高さA（mm）	ボード上部から頂点までの高さB（mm）	幅L（mm）	重量（kg）
ベース	対応プロジェクター										
IWS-72V	Canon CASIO EPSON maxell NEC RICOH	OPEN	WOL	16:10	72	×	1,551×971	1,280～1,835	205～495	1,581	52
						○	1,551×1,096	1,405～1,960			55
IWS-82V					82	×	1,781×1,111	1,340～1,975		1,811	57
						○	1,781×1,236	1,465～2,100			59
IWS-10V					100	○	2,171×1,481	1,710～2,310		2,201	69

※取付けるプロジェクターによって品名が異なります。　※各プロジェクターメーカーに対応しております。詳しくは30pをご参照ください。
※各型番ごとの全長（A+B）は30pをご参照ください。
※プロジェクターは別売です。本製品にプロジェクター本体は含みません。

Interactive type screen

超短焦点 PJ 推奨　Write on the Light

IWV 下置き型インタラクティブプロジェクタースクリーン　NEW

コンパクトなフォルムで、手軽な超短焦点プロジェクター一体型スクリーン。シンプル設計でハイコストパフォーマンスを実現。

プロジェクターを下に置くだけでスピーディーに投写できます。高さと奥行きを抑えたコンパクトボディを実現。
RICOH製プロジェクターPJ WX4152シリーズ専用モデルです。

コンパクトなフォルム

コンパクトなフォルムなのでオフィスでホワイトボードとして、教室で電子黒板としても活躍します。

水平調整機能

角度調整機能付きでプロジェクターの画角を調整可能

ペントレイ

特徴

- スクリーン映像の上からホワイトボードマーカーによる書き込み消去も可能。
- リモコン、電子ペンが置けるペントレイ付き。
- 大型キャスター（∅75㎜）で移動が容易。
- ボード部の高さ設定は二段階。

寸法図（mm）

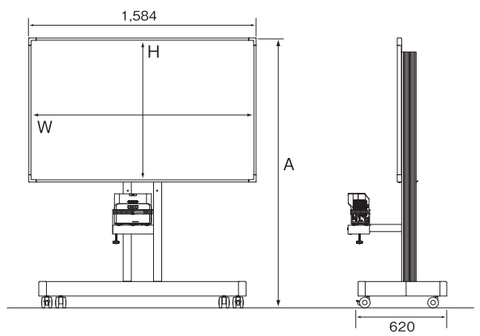

品　名	価　格	使 用 生 地	フォーマット	サイズ	イメージ寸法W×H（mm）	全長A（mm）	重量（kg）
IWV-72V-R	OPEN	WOL	16:10	70	1,553×972	1,780、1,880（2段階設定）	50

※プロジェクターは別売です。本製品にプロジェクター本体は含みません。　※超短焦点モデル RICOH PJ WX4152シリーズ専用設計。

超短焦点 PJ 推奨　Write on the Light

WOL-BR 壁掛けスクリーンボード　※WOL=Write on the Light

スクリーン＋ホワイトボード兼用のWOLスクリーンボード。指操作できるプロジェクターに最適なタイプもラインナップ。

オフィスにフィットするスタイリッシュなアルミフレームを採用。表面がフラットなので、壁掛け超単焦点プロジェクターとの組み合わせに最適です。

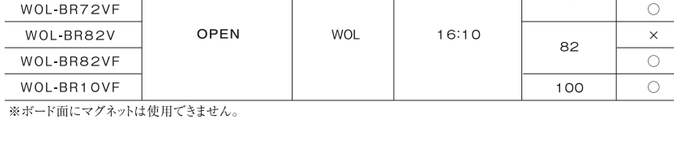

取付部詳細図（mm）

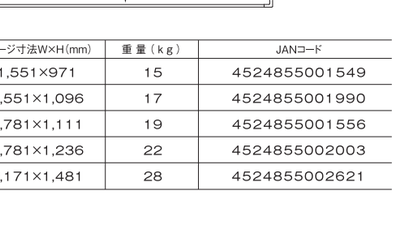

特徴

- 壁面への取付金具付き。
- 電子ペンやマーカー用のペントレイ付き。
- スクリーン表面はキズが付きにくい『ハードコート処理』
- スクリーン表面は特殊エンボス加工。外光の写り込みやホットスポットを軽減。
- 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能。
- 10VF／82VF/72VFはプロジェクターの指で操作する機能にも対応。

寸法図（mm）



品　名	価　格	使 用 生 地	フォーマット	サイズ	指 対 応	イメージ寸法W×H(mm)	重 量（kg）	JANコード
WOL-BR72V	OPEN	WOL	16:10	72	×	1,551×971	15	4524855001549
WOL-BR72VF					○	1,551×1,096	17	4524855001990
WOL-BR82V				82	×	1,781×1,111	19	4524855001556
WOL-BR82VF					○	1,781×1,236	22	4524855002003
WOL-BR10VF				100	○	2,171×1,481	28	4524855002621

※ボード面にマグネットは使用できません。

超短焦点 PJ推奨　Write on the Light

IWTB テーブル可変型インタラクティブプロジェクタースクリーン

NEW

利用シーンに応じて、テーブル型・ホワイトボード型へ可変が可能。グループワークのコミュニケーションをアクティブにします。

インタラクティブ機能付プロジェクターと組合わせて電子黒板に。
ディスカッションにはテーブル型、プレゼンテーションならホワイトボード型へと、簡単に可変できます。

テーブル可変機能

レバーを握ってテーブル型からホワイトボード型へと手動で簡単に可変できます。

ホワイトボード型

自在に可変

テーブル型

※写真はEPSON EB-1485FTを取り付けたIWTB-70EF2です。

高さ調整機能

レバーを握れば、ロック解除（レバーを離せばロックオン）する簡単操作で高さ調整ができます。
昇降ストローク：430㎜



引き出し式電子ペン、
リモコンホルダー付き

特徴

- ボード部の高さは前側から簡単に無段階調整が可能。
- ボード部の角度は自由に無段階で調整可能。
- 大型キャスター（⌀75㎜）で移動が容易。

※ホワイトボードマーカーによる書き込みは出来ません。

寸法図（mm）

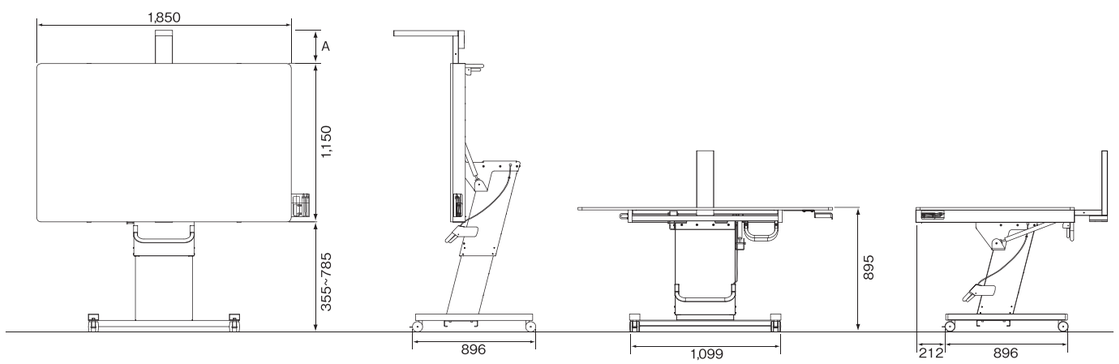

品名		価格	使用生地	フォーマット	サイズ	指対応	イメージ寸法W×H（mm）	ボード上部から頂点までの高さ（mm）	重量（kg）
ベース	対応プロジェクター								
IWTB	EPSON maxell NEC RICOH	OPEN	MBホワイト	16:10	70	○	1,850×1,150	215~235	140

※取り付けるプロジェクターによって品名が異なります。　※プロジェクターは別売です。本製品にプロジェクター本体は含みません。
※各プロジェクターメーカーに対応しております。詳しくは30pをご参照ください。　※各型番ごとの全長は30pをご参照ください。

Interactive type screen

超短焦点 PJ推奨　Write on the Light

IWCT 水平投写型 プロジェクターカート

NEW

※WOL=Write on the Light　※IS-WOL［特許出願中］

水平面に投写して、ワンランク上のテーブルワークを実現。
高さ調整が手軽、移動も軽快。

高さ調整で画面サイズも自由自在。インタラクティブ機能搭載プロジェクターを
取り付けることで、様々なシーンのコミュニケーションワークが広がります。

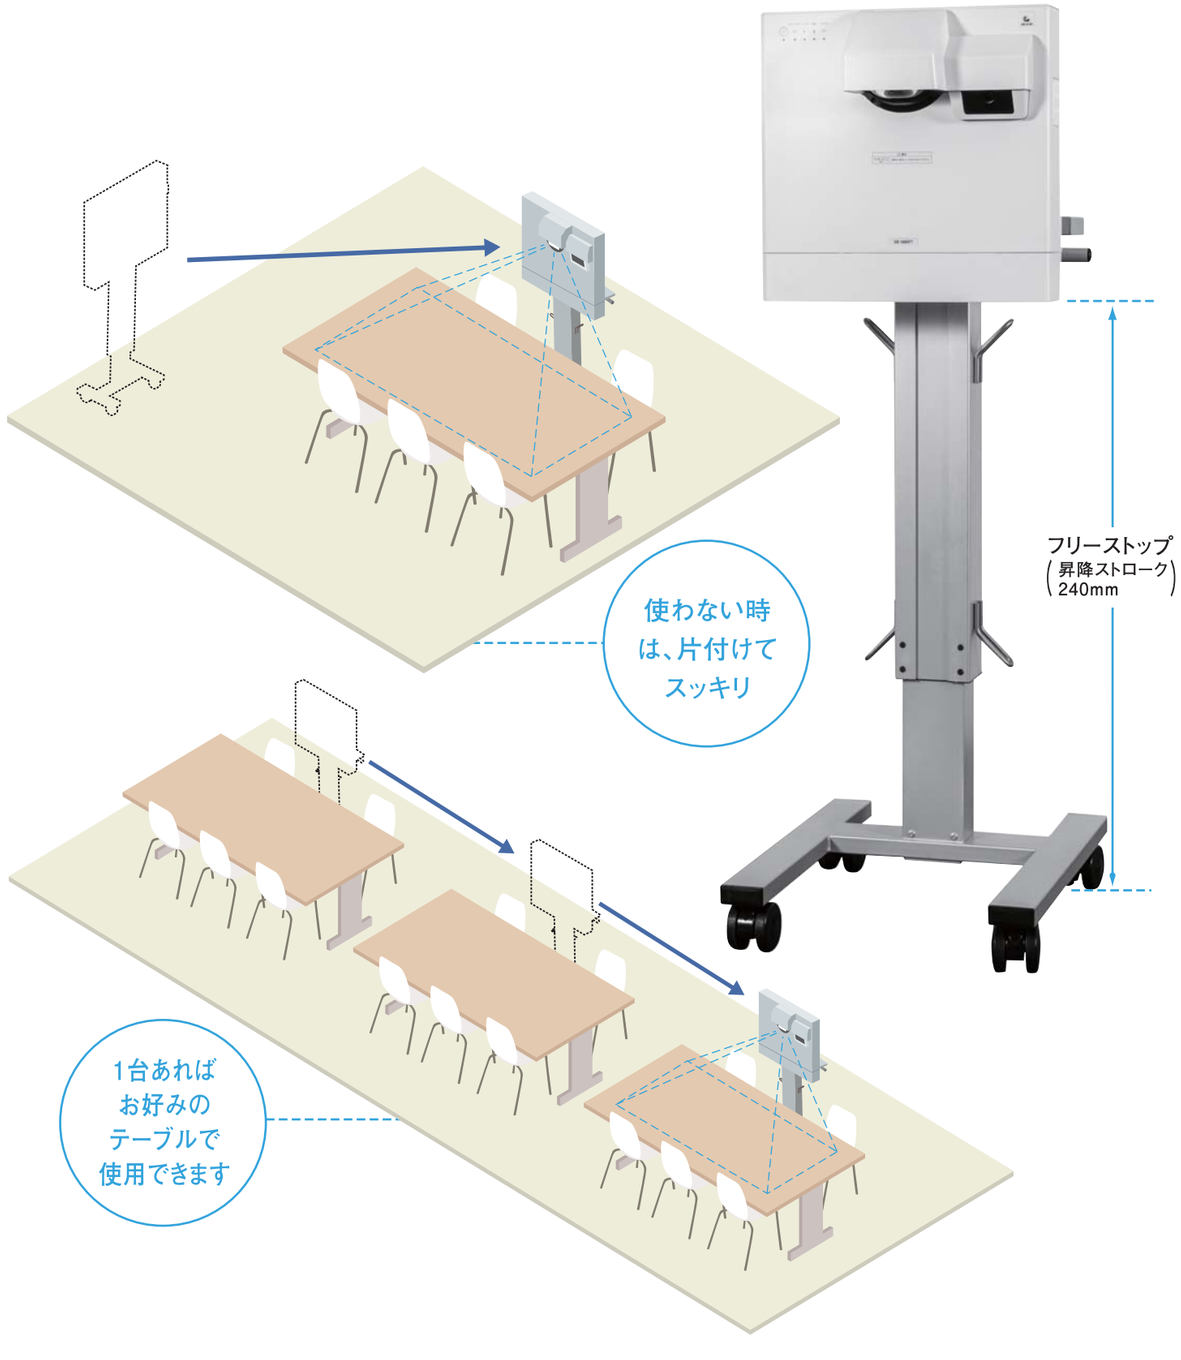

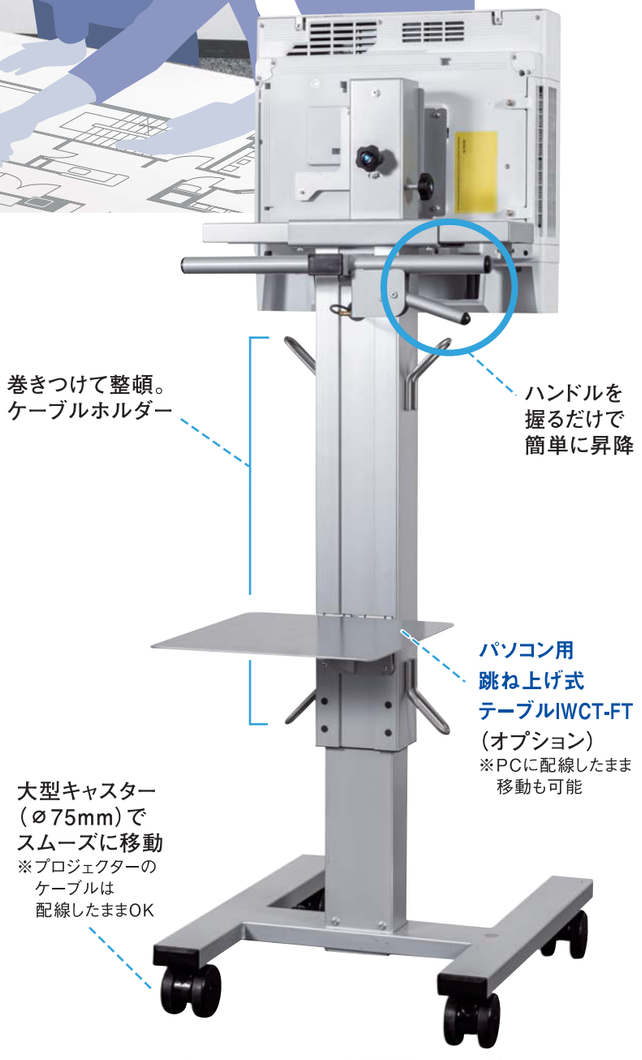

寸法図（mm）

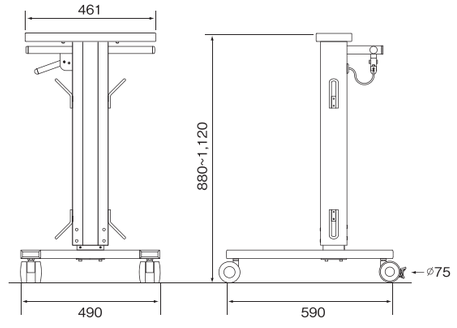

※写真はEPSON EB-1485FTを取り付けたIWCT-01です。

特徴

- フリーストップで、昇降ストロークは240mm
- 大型キャスター（⌀75mm）で移動がスムーズ
- 2軸調整メカ付きで細かな画角調整が可能。
- 高さ700mmのテーブルに約70型の映像を投写可能。
  ※投写サイズはプロジェクターによって異なります。

品　名		価　格	重量（kg）
ベース	対応プロジェクター		
IWCT	Canon CASIO EPSON maxell NEC RICOH	OPEN	22
IWCT-FT 跳ね上げ式テーブル（オプション品）			-

※取り付けるプロジェクターによって品名が異なります。
※各プロジェクターに対応しております。詳しくは30pをご参照ください。
※プロジェクターは別売です。本製品にプロジェクター本体は含みません。

Interactive type screen

超短焦点 PJ推奨　Write on the Light

IS-WOL 短ピッチロック機構付 巻上マグネットスクリーン

※WOL=Write on the Light　※IS-WOL［特許出願中］

黒板の上からサッと引き出すだけで、スクリーンは常に同じ場所にセッティング。壁掛け超短焦点プロジェクターに最適。湾曲黒板にも、押さえるだけで簡単にぴったりフィット。

壁に固定されたプロジェクターの位置に合わせて設置固定することで、使用時に位置調整をする必要がありません。
スプリング巻上げ式の収納のため、黒板⇔スクリーンの切り替えも手間いらずです。

湾曲黒板にもぴったりフィットする性能を実現。
手で押さえるだけで、簡単に中央部の浮きを解消できます。

Magnet screen

桟直付金具寸法図（mm）

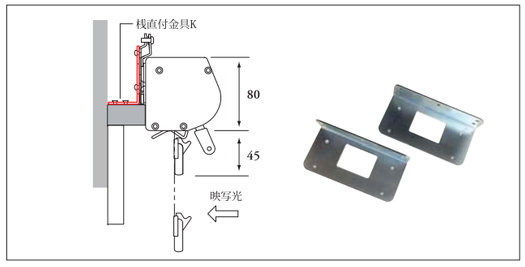

壁取付寸法図（mm）

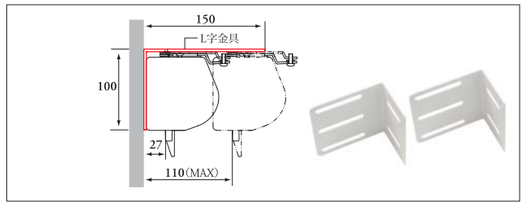

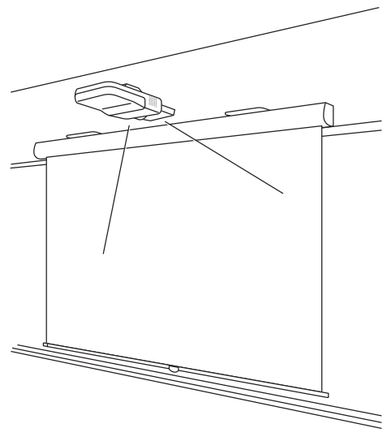

特徴

- 壁・黒板桟どちらにも設置可能（取付金具2種類付き）
- スクリーン表面はキズが付きにくい『ハードコート処理』
- スクリーン表面は特殊エンボス加工。外光の写り込みやホットスポットを軽減。
- 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能。
- 湾曲黒板特有の浮きを解消する短ピッチロック機構。

寸法図（mm）



品　名	価　格	使 用 生 地	フォーマット	イメージ寸法W×H（mm）	ケース寸法L（mm）	全長A（mm）	上黒（MAX）X（mm）	重　量（ｋｇ）	JANコード
IS-WOL72VC	OPEN	WOL	16:10	1,560×990	1,659	1,431	300	6.6	4524855002010
IS-WOL80VC	OPEN	WOL	16:10	1,730×1,080	1,829	1,521	300	7.4	4524855002027

超短焦点 PJ推奨　Write on the Light

WOL-GX ケース一体型 マグネットスクリーン

※WOL＝Write on the Light　※WOL-GX［特許出願中］

80インチの大型サイズも、ケースをスライドするだけで、簡単・綺麗にセッティング。定評のあった使い勝手がさらにバージョンUP。新機構の採用で操作性・平面性が飛躍的に向上し、全面を浮きなく設置できます。

簡単に着脱可能な一体型ケースを採用。マグネット式本体を黒板やスチールパーテーションに設置して、
本体をスライドするだけで、全面を浮きなく貼ることができます。また、不要時の収納も容易なので、黒板と使い分けて使用できます。

着脱カンタンなマグネット式

本体ケースを固定し、片手で引き出して使うこともできます。

本体ケースをスライドさせるだけで簡単にスクリーンが貼れます。

撮影協力:学校法人　暁学園 暁小学校　※画面はハメコミ合成です。

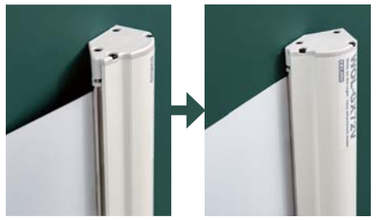

ケース入り口付近の浮きを解消する機構を採用。
スクリーン全面に浮きが全く発生しません。

安全フック（黒板と壁の間に差し込み補助）で、
二重の安心※本体に付属しております。

書き込み・消去が可能
※イレーサー・マーカーを標準装備

特徴

- マグネット式一体型ケースでカンタンに設置できます。
- ケースをスライドするだけで、水平にセットできる高い操作性。
- スクリーン表面はキズが付きにくい『ハードコート処理』
- スクリーン表面は特殊エンボス加工。外光の写り込みやホットスポットを軽減。
- 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能。
- 強力マグネットと安全フックで二重の安全設計。
- スクリーン設置時、しわが発生しにくい構造。
- ケース付近の浮きを解消するケース構造。

寸法図（mm）

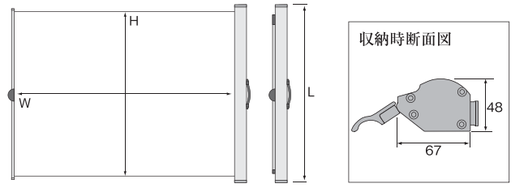

品　名	価　格	使用生地	フォーマット	サイズ	イメージ寸法W×H(mm)	重量（kg）	ケース寸法L(mm)	JANコード
WOL-GX60V	OPEN	WOL	16:10	60	1,280×800	2.2	867	4524855001969
WOL-GX72V				72	1,552×970	2.6	1,037	4524855001976
WOL-GX80V				80	1,728×1,080	3.2	1,147	4524855001983

※表示価格には消費税が含まれておりません。

撮影協力:学校法人　暁学園 暁小学校　※画面はハメコミ合成です。

超短焦点 PJ推奨　Write on the Light

WOL-M シャッターロール式 マグネットスクリーン（ホルダー付）

※WOL=Write on the Light　WOL［特許登録出願中］

定番のマグネットスクリーンがバージョンアップ。巻取り芯の改良でより使いやすく・軽量・安全に生まれ変わりました。黒板面に固定・保管が可能なホルダーを照準装備。

巻取り芯による設置の簡便さはそのままに、設置時に芯の部分が広がりフラットになることで、授業中黒板の前を移動する際に邪魔になりません。黒板面に固定・保管が可能なホルダーを標準装備。保管場所に困ることもありません。



芯の部分が広がることで使用時邪魔になりません。

巻取芯付のため、黒板に簡単にセットできます。また、スクリーンも傷めません。

ホルダーで黒板面に固定・保管ができます。

特徴

- スクリーン表面はキズが付きにくい『ハードコート処理』
- スクリーン表面は特殊エンボス加工、外光の写り込みやホットスポットを軽減
- 市販のホワイトボード用マーカーで書き込み消去が可能（イレーサー・マーカーは標準装備）
- 巻取芯付マグネットスクリーンのため、簡単着脱を実現 スクリーンも傷めません
- 黒板面で保管可能なホルダー付
- 小型・軽量化を追求、専用収納ケース付で持ち運びや保管が容易

寸法図（mm）



品　名	価　格	使用生地	フォーマット	サイズ	イメージ寸法W×H(mm)	重量(kg)	ケース寸法L(mm)	JANコード
WOL-M60V	OPEN	WOL	16:10（WXGA）	60	1,275×800	1.7	848	4524855002072
WOL-M72V				72	1,545×970	2.2	1,018	4524855002089
WOL-M80V				80	1,728×1,080	2.6	1,128	4524855002096

横向きに置くと超単焦点プロジェクターにも対応※

超短焦点 PJ推奨

PJ-CW シャッター扉式プロジェクターカート

機器類をホコリや盗難から守るクローズドタイプ。可動天板の採用で、超短焦点プロジェクターも投影・収納できます。

移動に便利なハンドルです。

引き出しには、リモコン等の備品も収納することができます。

プロジェクターの排気を逃がす通気口

机の高さに合わせたプロテクター。安心して移動できます。

大型車輪（⌀100mm）の採用で、ドアの敷居でも簡単に乗り越える事ができます。

視線をさえぎらない高さ。ホコリ・盗難をガード。シャッター付

鍵付だからオープンスペースでの保管も安心

プロジェクターに合わせ、高さを変えられる可動天板

電源コードは2.5mのコードリール式

4ヶ口コンセントとコード溜まりスペース

スッキリ配線のためのコードホルダー

折畳式チルト機能付プロジェクターカート

実用新案登録商品

PJ-F

プロジェクター台は0°～15°までの投影角度調整ができるチルト機能付。



＜収納時＞

本体の重量は7kgとコンパクトながら、天板の耐荷重は安心の30kg。

手を離すと自動的にロックがかかる、バネ方式採用。ワンタッチで高さ調整が可能。

割れや変形が少ない「ゴム単輪キャスター」を採用。床面の相性を選びません。

PJF-B

PJカート用
収納ケース
（オプション）

プロジェクターやAV機器の収納に便利。重ねて使えるスタッキング式。最大4ケースまで積重ね可能。

＜使用例＞

寸法図（mm）

PJ-CW

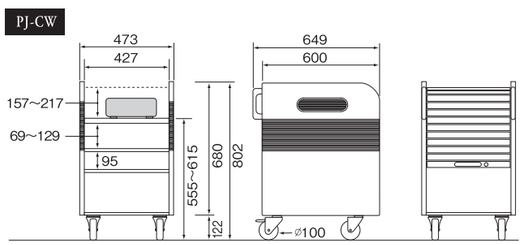

※プロジェクターによっては内部に収まらないものがあります。ご注意下さい。

PJ-F

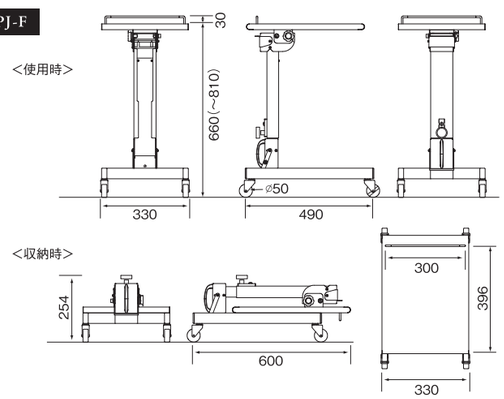

PJF-B



品　名	価　格	重量(kg)	JANコード
PJ-CW	¥73,000	30.0	4524855000320
PJ-F	¥40,000	7.0	4524855001594
PJF-B	OPEN	2.2	4524855001952

※表示価格には、組立費は含まれておりません。　※表示価格には消費税が含まれておりません。

2段階扉式プロジェクターカート

PJ-I 2段階扉式プロジェクターカート［特許登録済］

PJ-I

＜使用時＞

開けるとパソコン台として活用できる2段階式扉。近くに置いておきたいご要望と、映像をさえぎることなく操作できる快適さを両立させました。

5mの電源コードが付いたマグネットタイプの4口コンセント付き。機器を結線したまま収納しておけます。

プロジェクター台は5段階の角度調整機能付き。投影角度が定まらない不満を解消します。

8段階に調整できる自由棚は奥行きも充分確保。書画カメラなどの収納に便利です。

背面の配線入替、メンテナンスが容易です。

鍵付

マグネットスクリーンホルダーが標準装備されています。

大型車輪
（⌀100mm）の採用で、ドアの敷居でも簡単に乗り越える事ができます。

＜収納時＞

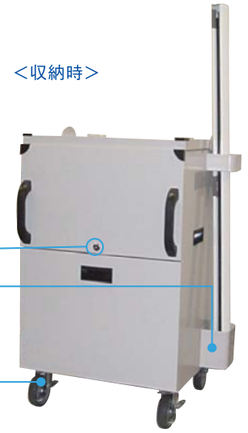

シャッター扉式プロジェクターカート

PJ-W

移動に便利なハンドルです。

引き出しには、リモコン等の備品も収納することができます。

※高さ約150mmまでのプロジェクターが収納可能です。
※写真内の機器類は、価格には含まれておりません。

側面引き出しにより映像をさえぎらずパソコン操作ができます。スライドテーブルはノートパソコンを配線したまま収納できます。

視線をさえぎらない高さ。ホコリ・盗難をガード。シャッター付

鍵付だからオープンスペースでの保管も安心

4ヶ口コンセントとコード溜まりスペース

電源コードは2.5mのコードリール式

スッキリ配線のためのコードホルダー

PJO-H

PJカート用スクリーンホルダー
（オプション）
PJ−W･CW共用

WOLシリーズをそのままホルダーに収納できます。

※掲載の写真はPJ-CWにWOL-GX72Vマグネットスクリーン（左）とWOLマグネットスクリーンM12V（右）をキャリングケースのまま収納したものです。

寸法図（mm）

PJ-I

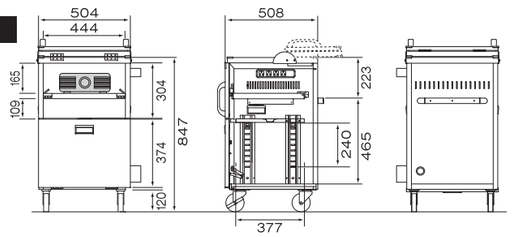

PJ-W

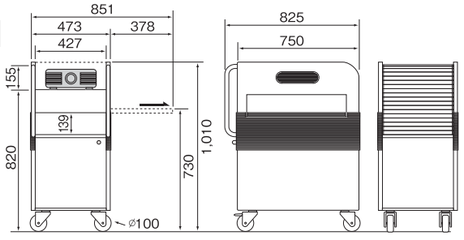

※プロジェクターによっては内部に収まらないものがあります。ご注意下さい。

品　名	価　格	重量(kg)	JANコード
PJ-I	¥86,000	23.0	4524855000542
PJ-W	¥98,000	50.0	4524855000313
PJO-H	¥9,500	1.5	4524855000504

※表示価格には、組立費は含まれておりません。　※表示価格には消費税が含まれておりません。

RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン

RS フロアタイプスクリーン［特許登録済］

使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。

IZUMIの最新技術をフルスペック搭載。極限までの操作性と高輝度・広視野角のスクリーン性能に加え、持ち運びしやすいケース一体型デザインを実現。

2steps

1. 補助脚を回転



2. グリップを引き上げればセットアップ

自由自在な高さ調節

手を離せばお好みの高さでフリーストップ

スリムなケース

収納時

特徴

- ケース一体型のコンパクト収納により持ち運びもラクラク。
- 簡単な2ステップのセットアップ（1:補助脚を回転　2:グリップを引き上げる）。
- 独自のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ設定は自由自在。
- 明るい場所でも鮮やかな再現力。
- アンダースカートは赤外線を通し、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能。
- RS-100VAWにはフック棒が付属

寸法図（mm）

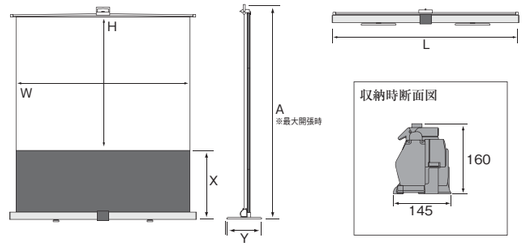

品　名	価　格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	スカート(MAX)X(mm)	脚幅Y(mm)	ケース寸法L(mm)	高さA(mm)	重量(kg)	JANコード
RS-60VAW	¥51,000	CW	16:10	1,290×810	780	340	1,530	1900	6.0	4524855002515
RS-80VAW	¥68,000			1,720×1,080	875		1,894	2,050	7.0	4524855002522
RS-100VAW	¥99,000			2,154×1,346	1,000		2,365	2,480	8.5	4524855002539

下記品番は在庫限りで販売終了です。

品　名	価　格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	スカート(MAX)X(mm)	脚幅Y(mm)	ケース寸法L(mm)	高さA(mm)	重量(kg)	JANコード
RS-60	¥46,000	CW	4:3	1,220×910	1,040	340	1,464	2,040	6.0	4524855000412
RS-80	¥63,000			1,620×1,220	740		1,794	2,050	7.0	4524855000429
RS-100	¥83,000			1,987×1,490	880		2,200	2,480	8.0	4524855000436
RS-80V	¥68,000			1,720×1,080	875		1,894	2,050	7.0	4524855000443
RS-100V	¥89,000			2,154×1,346	1,000		2,365	2,480	8.5	4524855001259

※超短焦点PJの投影には適しません。　※表示価格には消費税が含まれておりません。

AS フロント操作アーム式フロアタイプスクリーン

前面フル操作、超軽量、超コンパクト。究極のコストパフォーマンスを実現。

モバイルスクリーンの常識をどこまで塗り替えられるかに挑んだ新モデル。操作はすべて前面で行え、好みの高さに細かく調整可能。軽さ、コンパクト性を極限まで追究しました。

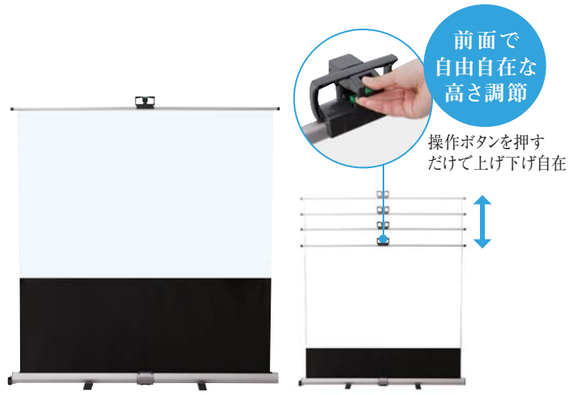

前面で自由自在な高さ調節

操作ボタンを押すだけで上げ下げ自在

特徴

- 操作はすべて前面で完結。
- 細かい段階に刻まれているので、高さの微調整が可能。
- 一人で簡単に手軽にスピーディセットアップ。
- アンダースカートは赤外線を通し、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能。
- 明るく見やすい高画質スクリーン。

寸法図（mm）

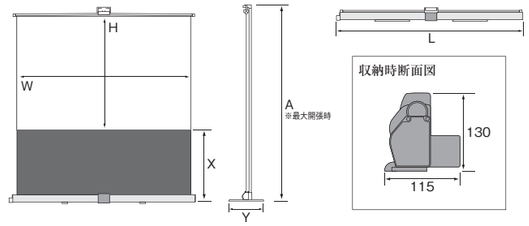

品　名	価　格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	スカート(MAX)X(mm)	脚幅Y(mm)	ケース寸法L(mm)	高さA(mm)	重量(kg)	JANコード
AS-60VAW	OPEN	CW	16:10	1,290×810	750	340	1,565	1,710	4.1	4524855002546
AS-80VAW				1,720×1,080	870		1,925	2,100	5.0	4524855002553

※超短焦点PJの投影には適しません。　※表示価格には消費税が含まれておりません。

SPL パンタグラフ式大型フロアタイプスクリーン

モバイルスクリーンのIZUMIがその技術を結集して開発した、パンタグラフ式の常識を超えた“120インチ”の大型スクリーン。

使い勝手の良さに定評のあるIZUMIのモバイルスクリーン。その機能性を維持しながら、大型化に成功しました。

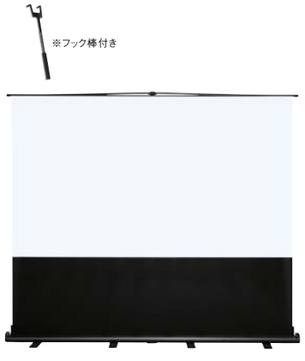

自由自在な高さ調節

手を離せばお好みの高さでフリーストップ

特徴

- 自立式にも関わらず120インチ（16:9）の大画面。
- ケース一体型で持ち運びが可能。
- 独自のパンタグラフフレームにより設置が容易。
- 明るい場所でも鮮やかな再現力。
- アンダースカートは赤外線を通し、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能。

寸法図（mm）

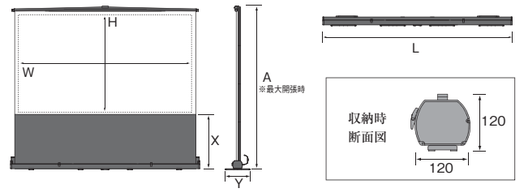

品　名	価　格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	スカート(MAX)X(mm)	ケース寸法L(mm)	全長(MAX)A(mm)	脚幅Y(mm)	重量(kg)	JANコード
SPL-120HD	OPEN	CW	16:9	2,655×1,495	860	2,885	2,490	400	11.3	4524855001624

※超短焦点PJの投影には適しません。

IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン

巻き上げ時のスピードを一定に保ち、収納時の衝撃を解消。操作性とデザイン性を追求しました。

生地開発から製造まで一貫体制のIZUMIのスクリーン。そのこだわりは、完成度の高さに見ることができます。
汎用性の高い大型スクリーンだからこそ、操作性とデザイン性に優れていなければなりません。再現力はもちろん、吊り下げたときの反りや返りを抑えた美しい平面性が特徴です。取付金具も独自開発し、容易に据え付けできます。

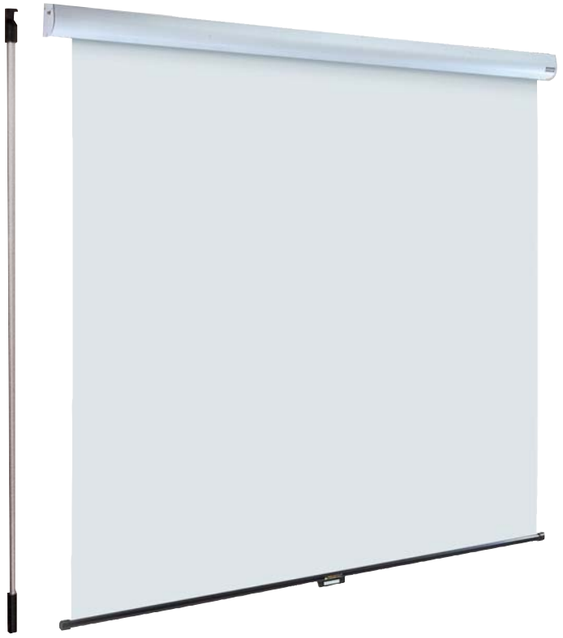

※フック棒付き

取付金具(特許登録済)　設置面(IS-S/IS-EV共通)側の凹金具に、本体凸金具をジョイントするだけの簡単な取り付け

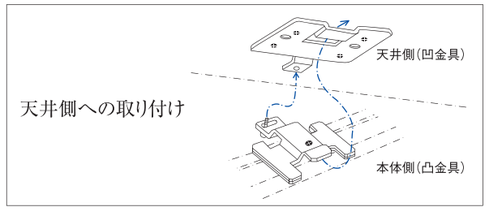

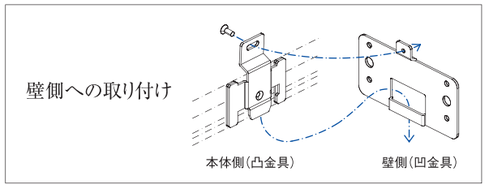

特徴

- 巻き上げスピードを一定に保ち、収納時の衝撃がありません。
- 軽量小型化を極めたアルミケースを採用。
- 独自開発の取付金具(特許登録済)により設置が容易に。さらに正面から金具が見えず、取付状態は非常にスッキリ。
- ボールストップ機構で高さ調整が可能です。

寸法図(mm)



壁面取付寸法図(mm)



天井直取付寸法図(mm)



品　名	価　格	使 用 生 地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	ケース寸法L(mm)	全長A(mm)	重 量 (kg)	JANコード
IS-S80AW	¥62,000	スーパーホワイトマット	4:3	1,725×1,680	1,807	1,825	7.0	4524855001679
IS-S100AW	¥71,000			2,130×1,985	2,212	2,130	8.7	4524855001686
IS-S120AW	¥85,000			2,540×2,390	2,622	2,435	10.3	4524855001693
IS-S80HDAW	¥67,000		16:9	1,871×1,556	1,957	1,700	7.4	4524855001709
IS-S100HDAW	¥76,000			2,314×1,805	2,399	1,950	9.0	4524855001716
IS-S120HDAW	¥90,000			2,755×2,055	2,840	2,191	11.0	4524855001723
IS-S80VAW	¥67,000		16:10	1,823×1,637	1,909	1,781	7.4	4524855001730
IS-S100VAW	¥76,000			2,254×1,906	2,339	2,051	9.0	4524855001747
IS-S120VAW	¥90,000			2,685×2,175	2,770	2,311	11.0	4524855001754

※スクリーンBOXの詳細は28pを参照下さい。　※超短焦点PJの投影には適しません。　※表示価格には消費税が含まれておりません。

IS-EV サイレントモータードライブ式天吊りスクリーン

超小型シンクロナスモーターとスプリングアシスト機構の採用により、静音、省電力、軽量化、長寿命化を実現。

赤外線ワイヤレスリモコンが標準装備なのでスクリーンの出し入れはワンタッチ。
さらに軽量、小型化に配慮したアルミケースによって、壁や天井への取付けが簡単で、取付け状態もスッキリ。消費電力の90%低減にも成功しました。

赤外線リモコン標準装備
消費電力4W以下の省エネ設計 ※90%低減
動作音35dbl以下のサイレント設計 ※当社比60%低減

※モーター単体での比較

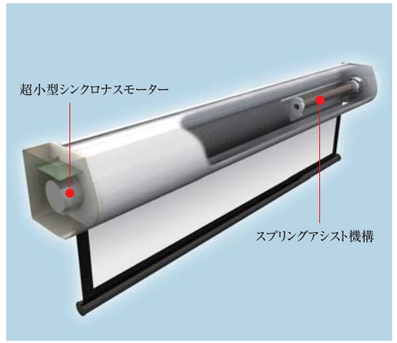

赤外線ワイヤレスリモコン
(標準装備)

ワイヤードスイッチ
IS-EV-SW(オプション)

特徴

- 消費電力は4Wで省電力設計です。※当社比90%低減。
- サイレント設計で動作音は35dbl以下。※当社比60%低減。
- スクリーンを下ろした時の下限位置(リミット)調整はリモコンで簡単設定。次回の操作から同じ下限位置で自動的にストップします。
- オプションとして壁付けワイヤードスイッチもご用意。
- 任意の位置でSTOP可能です。

寸法図(mm)



壁面取付寸法図(mm)



天井直取付寸法図(mm)



品　名	価　格	使 用 生 地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	ケース寸法L(mm)	全長A(mm)	重 量 (kg)	JANコード
IS-EV80AW	¥135,000	スーパーホワイトマット	4:3	1,725×1,680	1,823	1,810	7.0	4524855001761
IS-EV100AW	¥145,000			2,130×1,985	2,228	2,115	8.6	4524855001778
IS-EV120AW	¥185,000			2,540×2,390	2,638	2,420	10.5	4524855001785
IS-EV80HDAW	¥140,000		16:9	1,871×1,556	1,968	1,686	7.4	4524855001792
IS-EV100HDAW	¥150,000			2,314×1,805	2,413	1,935	9.0	4524855001808
IS-EV120HDAW	¥190,000			2,755×2,055	2,853	2,185	10.9	4524855001815
IS-EV80VAW	¥140,000		16:10	1,823×1,637	1,923	1,767	7.3	4524855001822
IS-EV100VAW	¥150,000			2,254×1,906	2,353	2,036	8.8	4524855001839
IS-EV120VAW	¥190,000			2,685×2,175	2,783	2,305	10.7	4524855001846
IS-EV-SW	¥9,000	ワイヤードスイッチ(オプション)		—	—	—	—	4524855000610

※スクリーンBOXの詳細は28pを参照下さい。　※超短焦点PJの投影には適しません。　※表示価格には消費税が含まれておりません。

IS-SC スプリング巻き上げ式大型天吊りスクリーン

NEW

大会議室や多目的室などで活躍する大型スクリーンです。投写映像を選ばないオールホワイト・アスペクトフリーで200インチまでラインナップ。ご使用環境に合わせてカスタマイズが可能です。

※フック棒付き



取付部詳細図(mm)

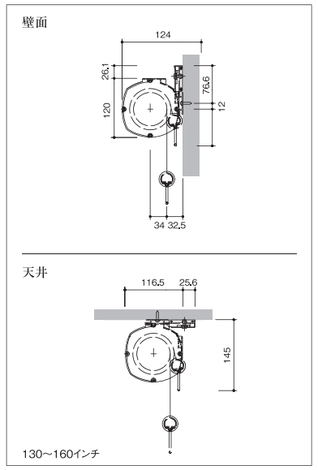



特徴

- ブレーキ機構により、巻き上げ時の衝撃を吸収します。
- オールホワイト・アスペクトフリーで投写画像を選びません。
- ボルト吊に対応で、設置場所を選びません。
※サイズによって、ボルト吊金具の形状は異なります。
- カスタマイズ例　※追加費用が発生します。
  - ・サイズ:投写される映像サイズに合わせて、サイズ変更出来ます。
  - ・黒枠印刷:4:3、16:9、16:10いずれかのマスクを印刷出来ます。
  - ・上白(上黒)延長:天井高に合わせて、1センチ刻みで延長出来ます。

寸法図(mm)



品　名	価　格	使 用 生 地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	ケース寸法L(mm)	全長A(mm)	重 量 (kg)	JANコード
IS-SC130FS	OPEN	スーパーホワイトマット	アスペクトフリー ※4:3、16:9、16:10の同サイズを投写可能	2,978×2,431	3,078	2,580	20.1	4524855002102
IS-SC140FS				3,199×2,584	3,299	2,733	21.7	4524855002119
IS-SC150FS				3.420×2,736	3,520	2,885	23.2	4524855002126
IS-SC160FS				3,642×2,888	3,742	3,037	24.9	4524855002133
IS-SC170FM				3,863×3,041	4,113	3,266	43.3	4524855002140
IS-SC180FM				4,084×3,193	4,334	3,418	45.6	4524855002157
IS-SC190FM				4,306×3,346	4,556	3,571	47.9	4524855002164
IS-SC200FM				4,527×3,498	4,777	3,723	54.6	4524855002171

※スクリーンBOXについては28pを参照下さい。 ※スクリーン生地に継ぎ目が入ります。 ※サイズによってケースサイズ・取付金具が異なります。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。

IS-EC モータードライブ式大型天吊りスクリーン

NEW

システムへの組込に最適なスクリーンです。投写映像を選ばないオールホワイト・アスペクトフリーで200インチまでラインナップ。ご使用環境に合わせてカスタマイズが可能です。

ワイヤードスイッチ標準装備　DC24V A接点仕様　カスタマイズ可能

※モーター単体での比較

結線図



赤外線リモコンセット
IS-EC-IR
(オプション)

電波式ワイヤレスリモコン
IS-EC-RMD
(オプション)

ワイヤードスイッチ
(標準装備)

取付部詳細図(mm)

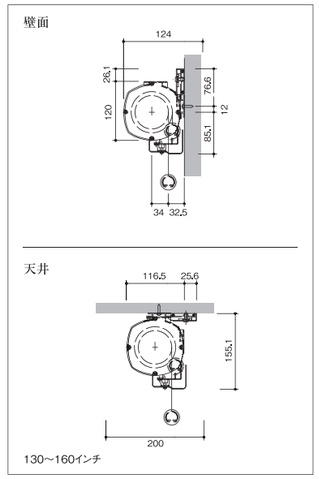



特徴

- 任意の位置でSTOP可能です。
- オプションで赤外線・電波式の2種類のリモコンを用意。
- ボルト吊に対応で、設置場所を選びません。
※サイズによって、ボルト吊金具の形状は異なります。
- カスタマイズ例　※追加費用が発生します。
  - ・サイズ:投写される映像サイズに合わせて、サイズ変更出来ます。
  - ・黒枠印刷:4:3、16:9、16:10いずれかのマスクを印刷出来ます。
  - ・上白(上黒)延長:天井高に合わせて、1センチ刻みで延長出来ます。
  - ・シームレス:有効面内に継ぎ目がないタイプ

寸法図(mm)



品　名	価　格	使 用 生 地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	ケース寸法L(mm)	全長A(mm)	重 量 (kg)	JANコード
IS-EC130FS	OPEN	スーパーホワイトマット	アスペクトフリー ※4:3、16:9、16:10の同サイズを投写可能	2,978×2,431	3,198	2,580	20.4	4524855002188
IS-EC140FS				3,199×2,584	3,419	2,733	22.0	4524855002195
IS-EC150FS				3.420×2,736	3,640	2,885	23.5	4524855002201
IS-EC160FS				3,642×2,888	3,862	3,037	25.1	4524855002218
IS-EC170FM				3,863×3,041	4,173	3,266	39.1	4524855002225
IS-EC180FM				4,084×3,193	4,394	3,418	41.3	4524855002232
IS-EC190FM				4,306×3,346	4,616	3,571	43.6	4524855002249
IS-EC200FM				4,527×3,498	4,837	3,723	49.1	4524855002256
IS-EC-IR	¥33,000	赤外線リモコン(オプション)		—	—	—	—	4524855002263
IS-EC-RMD	¥80,000	電波式リモコン(オプション)		—	—	—	—	4524855002270

※スクリーンBOXについては28pを参照下さい。 ※スクリーン生地に継ぎ目が入ります。カスタム品オーダーで有効面シームレスに対応可能です。 ※サイズによってケースサイズ・取付金具が異なります。
※超短焦点プロジェクターの投影には適しません。

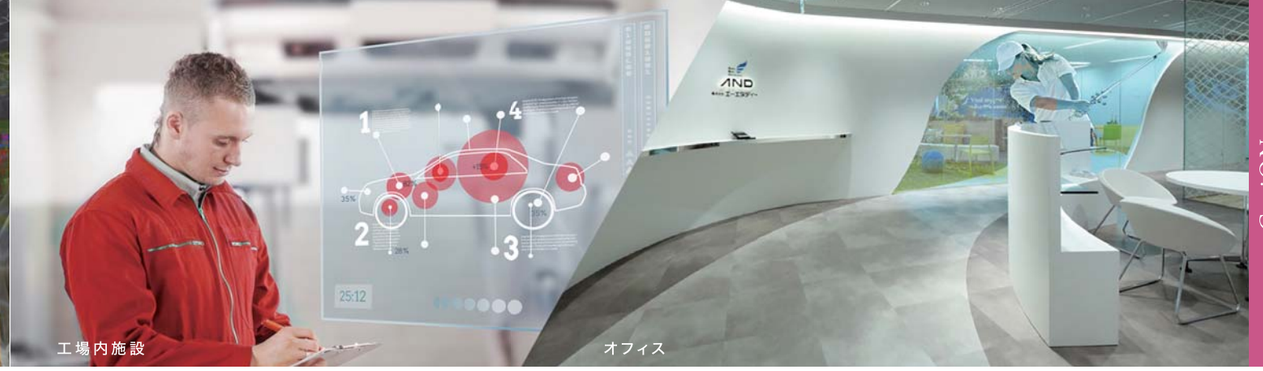

CuriON

CuriON キュリオン　プロジェクター用高透明度スクリーンフィルム

NEW

既存のガラスに貼るだけでシースルースクリーンに。次世代機能性スクリーンフィルム。

超短焦点プロジェクターにも対応した、高輝度、高精細な映像を投影できる透明スクリーンフィルムです。
ガラスに貼るだけで、プロジェクションマッピングやデジタルサイネージなどの様々な空間演出が可能となります。

［高透明］可視光線透過率87%

透明度が高いのでガラス本来の透明性を損なうことなく映像を投影できます。

［UVカット］紫外線（UV）を99%以上カット

家具や展示商品の日焼けによる変色防止効果があります。



［サイズ］自由なサイズ・自由な形状

ハサミやカッターでカットが可能。フィルムをカットしたりつなぎ合わせる事で自由なサイズ・形に対応が可能です。

［視野角］広い視野角

視野角が広いので、どの角度から見ても映像を見る事ができます。

［対応プロジェクター］超短焦点プロジェクターに対応

ショーウィンドウのような狭いスペースでのプロジェクターの設置が可能です。

リア投影タイプです ≫



［映　り］透明性重視の「Cタイプ」映像重視の「Hタイプ」が選べます。

Cタイプ

Hタイプ



※上記、画像はイメージです。ご使用の環境、プロジェクターの性能によって見え方が異なります。

［防　災］

ガラス飛散防止

台風や地震などの災害時のガラス飛散を低減し、二次災害を防ぐ効果があります。

［メンテナンス］

スリキズ防止コート（ハードコート）付

スリキズ防止性に優れたハードコートが施工時やメンテナンス時のスリキズから表面の美しさを守ります。

フィルムの構成

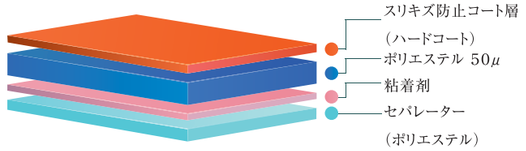

使用上のご注意

- キュリオンはガラス専用フィルムです。
- キュリオンは内貼り専用フィルムです。屋外への施工は出来ません。

CuriON キュリオン	品番	価格	アスペクト	画面サイズ（インチ）	寸法(mm) W	寸法(mm) H	ロール幅（mm）	全光線透過率	ヘイズ	可視光線 透過率	可視光線 反射率	UVカット率	JANコード
CuriON-C クリアタイプ	FF-60C	オープン	16:9	60	1328	808	-	92%	7%	87%	8%	≧99%	4524855002560
	FF-80C		16:10	80	1771	1077							4524855002577
	FF-100C		兼用	100	2214	1346							4524855002584
	FFR-96C		切り売り ※1m以上50cm単位				960						-
	FFR-122C						1220						-
	FFR-152C						1524						-
CuriON-H ハイコントラストタイプ	FF-60H		16:9	60	1328	808	-	92%	24%	87%	8%	≧99%	4524855002591
	FF-80H		16:10	80	1771	1077							4524855002607
	FF-100H		兼用	100	2214	1346							4524855002614
	FFR-96H		切り売り ※1m以上50cm単位				960						-
	FFR-122H						1220						-
	FFR-152H						1524						-

※製品の仕様等は改良の為、予告なく変更する場合がございます。　※可視光線透過率は、透明フロートガラス（3mm厚）にフィルムを貼って測定しております。
※上記の数値は実測値であり、保証値ではありません。

KZ 掛図スクリーン

フックに掛けてセット完了。まるでタペストリーのような手軽さが魅力。

特徴

- フックに掛けるだけの簡易スクリーン。
- 1インチ刻みでカスタマイズ。設置場所にぴったりサイズを実現。

寸法図(mm)



品　名	価　格	使用生地	フォーマット	イメージ寸法W×H(mm)	全幅L(mm)	全長A(mm)	重量(kg)	吊点数	JANコード
KZ-80	¥36,000	スーパーホワイトマット	4:3	1,626×1,219	1,766	1,319	3.1	1	4524855001310
KZ-100	¥51,000			2,032×1,524	2,172	1,624	4.4	2	4524855001327
KZ-120	¥62,000			2,438×1,829	2,578	1,929	5.9	2	4524855001334
KZ-150	¥128,000			3,048×2,286	3,188	2,386	8.5	3	4524855001341
KZ-170	¥171,000			3,454×2,591	3,594	2,691	10.8	3	4524855001358
KZ-180	¥230,000			3,658×2,743	3,798	2,843	12.4	3	4524855001365
KZ-200	¥280,000			4,064×3,048	4,294	3,188	13.9	3	4524855001372
KZ-80HD	¥39,000		16:9	1,771×996	1,911	1,096	3.5	2	4524855001389
KZ-100HD	¥52,000			2,214×1,245	2,354	1,345	4.7	2	4524855001396
KZ-120HD	¥78,000			2,656×1,494	2,796	1,594	6.2	2	4524855001402
KZ-150HD	¥150,000			3,320×1,868	3,460	1,968	8.7	3	4524855001419
KZ-170HD	¥192,000			3,763×2,117	3,903	2,217	13.7	3	4524855001426
KZ-180HD	¥259,000			3,984×2,241	4,124	2,341	14.0	3	4524855001433
KZ-200HD	¥311,000			4,427×2,490	4,657	2,630	17.7	4	4524855001440
KZ-80V	¥43,000		16:10	1,723×1,077	1,863	1,177	3.5	2	4524855001457
KZ-100V	¥60,000			2,154×1,346	2,294	1,446	4.7	2	4524855001464
KZ-120V	¥86,000			2,584×1,615	2,724	1,715	6.2	2	4524855001471
KZ-150V	¥166,000			3,231×2,019	3,371	2,119	8.7	3	4524855001488
KZ-170V	¥212,000			3,661×2,288	3,801	2,388	13.7	3	4524855001495
KZ-180V	¥287,000			3,877×2,423	4,017	2,523	14.0	3	4524855001501
KZ-200V	¥345,000			4,307×2,692	4,537	2,832	17.7	4	4524855001518

※170インチ以上のサイズのスクリーン生地にはつなぎ目が入ります。　※超短焦点PJの投影には適しません。　※表示価格には消費税が含まれておりません。

スクリーンBOX(アルミ製)

※オプション品。スクリーンBOXはスクリーン未使用時に天井裏に製品を隠す化粧BOXです。必須商品ではございません。

品名	内寸法D×H×L(mm)	定価	JANコード	対応スクリーン品番
IS-BC1520	150×150×2000	OPEN	4524855002270	IS-S80AW IS-EV80AW
IS-BC1521	150×150×2100		4524855002287	IS-S80HDAW IS-S80VAW IS-E80VAW
IS-BC1522	150×150×2200		4524855002294	IS-EV80HDAW
IS-BC1524	150×150×2400		4524855002300	IS-S100AW IS-EV100AW
IS-BC1525	150×150×2500		4524855002317	IS-S100VAW IS-EV100VAW
IS-BC1526	150×150×2600		4524855002324	IS-S100HDAW IS-EV100HDAW
IS-BC1528	150×150×2800		4524855002331	IS-S120AW IS-EV120AW
IS-BC1530	150×150×3000		4524855002348	IS-S120HDAW IS-S120VAW IS-EV120HDAW IS-EV120VAW

品名	内寸法D×H×L(mm)	定価	JANコード	対応スクリーン品番
IS-BC2032	205×205×3200	OPEN	4524855002355	IS-SC130FS
IS-BC2034	205×205×3400		4524855002362	IS-SC140FS IS-EC130FS
IS-BC2036	205×205×3600		4524855002379	IS-EC140FS
IS-BC2037	205×205×3700		4524855002386	IS-SC150FS
IS-BC2039	205×205×3900		4524855002393	IS-SC160FS IS-EC150FS
IS-BC2041	205×205×4100		4524855002409	IS-EC160FS
IS-BC2043	205×205×4300		4524855002416	IS-SC170FM
IS-BC2044	205×205×4400		4524855002423	IS-EC170FM
IS-BC2045	205×205×4500		4524855002430	IS-SC180FM
IS-BC2046	205×205×4600		4524855002447	IS-EC180FM
IS-BC2047	205×205×4700		4524855002454	IS-SC190FM
IS-BC2048	205×205×4800		4524855002461	IS-EC190FM
IS-BC2049	205×205×4900		4524855002478	IS-SC200FM
IS-BC2050	205×205×5000		4524855002485	IS-EC200FM





スクリーン・イメージサイズ早見表

4:3(NTSCサイズ)

インチサイズ	有効サイズ W(mm)	有効サイズ H(mm)
50	1,016	762
60	1,219	914
70	1,422	1,067
80	1,626	1,219
90	1,829	1,372
100	2,032	1,524
110	2,235	1,676
120	2,438	1,829
130	2,642	1,981
140	2,845	2,134
150	3,048	2,286
160	3,251	2,438
170	3,454	2,591
180	3,658	2,743
190	3,861	2,896
200	4,064	3,048
210	4,267	3,200
220	4,470	3,353
230	4,674	3,505
240	4,877	3,658
250	5,080	3,810
260	5,283	3,962
270	5,486	4,115
280	5,690	4,267
290	5,893	4,420
300	6,096	4,572
310	6,299	4,724
320	6,502	4,877

16:9(HDサイズ)

インチサイズ	有効サイズ W(mm)	有効サイズ H(mm)
50	1,107	623
60	1,328	747
70	1,549	872
80	1,771	996
90	1,992	1,121
100	2,214	1,245
110	2,435	1,370
120	2,656	1,494
130	2,878	1,619
140	3,099	1,743
150	3,320	1,868
160	3,542	1,992
170	3,763	2,117
180	3,984	2,241
190	4,206	2,366
200	4,427	2,490
210	4,648	2,615
220	4,870	2,739
230	5,091	2,864
240	5,312	2,988
250	5,534	3,113
260	5,755	3,237
270	5,976	3,362
280	6,198	3,486
290	6,419	3,611
300	6,641	3,735
310	6,862	3,860
320	7,083	3,984

16:10(WXGAサイズ)

インチサイズ	有効サイズ W(mm)	有効サイズ H(mm)
50	1,077	673
60	1,292	808
70	1,508	942
80	1,723	1,077
90	1,939	1,211
100	2,154	1,346
110	2,369	1,481
120	2.585	1,615
130	2,800	1,750
140	3,015	1,885
150	3,231	2,019
160	3,446	2,154
170	3,662	2,288
180	3,877	2,423
190	4,092	2,558
200	4,308	2,692
210	4,523	2,827
220	4,739	2,961
230	4,954	3,096
240	5,169	3,232
250	5,385	3,365
260	5,600	3,500
270	5,816	3,634
280	6,031	3,769
290	6,246	3,905
300	6,462	4,038
310	6,677	4,173
320	6,893	4,307

アスペクト比







スクリーンの生地特性

スクリーンの命ともいえる素材。IZUMIでは、高性能スクリーン素材をオリジナル開発。

フィルムベーススクリーン CW

使用製品／RS・AS・SPL

- 持ち運び可能なモバイルタイプスクリーン用に独自に開発。超軽量ながら、高輝度・広視野角性能も同時に実現。アメリカ、ヨーロッパなど、世界中のビジネスシーンで活躍しています。ハイビジョンに対応し、存分に映像鑑賞もできる、まさに場所を選ばないスクリーンです。
- 表面に織目がなく、モアレが発生しません。
- スクリーン表面が汚れた場合には中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ることができます。

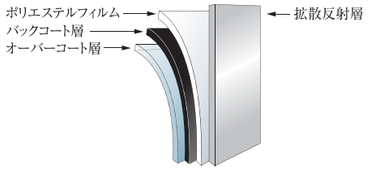

ファブリックベーススクリーン スーパーホワイトマット

ISシリーズ

- プロジェクターからの入射光を、あらゆる方向に均等に拡散するのがマットタイプの特徴。これにより広視野角を確保でき、ワイドな視点から映像をご覧いただけます。
- 表面を光沢のないマットな仕上げとすることで、過剰な明るさを抑えた質感のある映像を再現します。



Write on the Light IZUMI-COSMO CO.,LTD. WOL

使用製品／WOLシリーズ

※WOL=Write on the Light　特許出願中（日本、USA、EU）
商標登録出願済（日本、USA、EU）

- 世界初のマーカーによる書き込み・消去が可能なスクリーン。IZUMIが独自に開発し、IT教育分野で大好評を得ています。
- マグネットシートと組合せ、黒板・ホワイトボードに簡単に設置できるWOLマグネットスクリーンとして製品化しています。

WOLスクリーンイメージ図



スクリーンの設置タイプ

多様な用途にお応えするために。IZUMIのスクリーンは設置タイプもバリエーションが豊富。

天井付けタイプ

使用製品／ISシリーズ



ひっぱり降ろして使用する
天井吊り下げ型

壁付けタイプ

使用製品／ISシリーズ　WOLシリーズ

天井付けタイプと両用
ひっぱり降ろして使用

壁面（スチール）に着脱
可能なマグネットタイプ

床置きタイプ

使用製品／RS・AS・SPL

さっと引き上げて
セットする床置き型

スクリーンゲインと視野角特性

スクリーンの性能を決定づける2大特性。IZUMIの製品なら、高輝度・広視野角。

プロジェクターで投影された映像の質に大きな影響を与えるスクリーン性能。そのもっとも重要なものに「スクリーンゲイン（反射輝度）」と「視野角特性」があります。国内で唯一スクリーンを素材から最終製品まで一貫製造しているIZUMIの製品は、すぐれたパフォーマンスを実現。ユーザーの皆様からの評価も高く、国内だけでなく、世界中の国々で愛用されています。

スクリーンゲイン（反射輝度）

スクリーンに対し直角に光を投射し、反射してくる光の輝度をスクリーンゲインといいます。一般的には、スクリーンに対し直角の位置で計測した反射光の輝度を指します。

視野角特性

スクリーンに対して鋭角になるほどスクリーンゲインが低下する現象を視野角特性といいます。この値の変化が少ないほど、視野角特性が良いとされます。





スクリーン素材別の製品ラインナップとその特性

スクリーン素材		使用商品							
		RS	AS	SPL	IS	KZ	WOL	IWS	IWV
ファブリックベーススクリーン	スーパーホワイトマット				●	●			
フィルムベーススクリーン	CW	●	●	●					
	WOL						●	●	●

プロジェクター対応表

IWSシリーズプロジェクター対応表

型　番	有効画面サイズ	全長（mm）	指操作対応	メーカー	対応プロジェクター型番
IWS-82V-CA	82型（16:10）	1,710～2,345	×	Canon	LV-WX300UST/WX300USTi
IWS-10VF-CA	100型（16:10）	2,030～2,630	○		LV-WX300UST/WX300USTi
IWS-82V-CS	82型（16:10）	1,740～2,375	×	CASIO	XJ-UT352W/UT352WN
IWS-72VE4＊	72型（16:10）	1,660～2,235	×	EPSON	EB-685WT
IWS-72VEF4＊			○		EB-695WT/1485FT
IWS-82VE4＊	82型（16:10）	1,750～2,405	×		EB-685WT
IWS-82VEF4＊			○		EB-695WT/1485FT
IWS-10EF2＊	100型（16:10）	2,070～2,670	○		EB-685WT/695WT/1485FT
IWS-72V-H4	72型（16:10）	1,730～2,285	×	maxell	MC-TW3506J
IWS-72VF-H4			○		MC-TW3506J
IWS-82V-H4	82型（16:10）	1,835～2,490	×		MC-TW3506J
IWS-82VF-H4			○		MC-TW3506J
IWS-82V-H5		1,730～2,365	×		MP-TW4011J
IWS-82VF-H5			○		MP-TW4011J
IWS-10VF-H	100型（16:10）	2,140～2,740	○		MC-TW3506J
IWS-10VF-H 2		2,010～2,610	○		MP-TW4011J
IWS-72V-N2	72型（16:10）	1,670～2,225	×	NEC	NP-UM351WJL
IWS-72V-N3			○		NP-UM351WJL
IWS-82V-N2	82型（16:10）	1,750～2,385	×		NP-UM351WJL
IWS-82V-N3			○		NP-UM351WJL
IWS-10VF-N	100型（16:10）	2,030～2,630	○		NP-UM351WJL
IWS-82V-R2	82型（16:10）	1,810～2,445	×	RICOH	PJ WX4152/WX4152N/WX4152NI

※1つの型番でも取り付けるプロジェクターによって全長は異なります。
※本製品をご購入する際は、先にプロジェクター機種の選定が必要です。

IWSシリーズオプション品対応表

品　名	型　番	対応ボードスタンド型番
プリンター台	IWS-PRT	IWSシリーズ全機種
パソコン棚	IWS-CMT	
EPSON用コントロールパッド取付板＊	IWS-CR2	IWS-72VEF4/82VEF4/10EF2
EPSON用インターフェースボックス取付板＊	IWS-IF-3	IWS-72VE4/72VEF4/82VE4/82VEF4/10EF2
NEC用インターフェースセレクター取付板	IWS-NSL	IWS-72V-N2/72V-N3/82V-N2/82V-N3/10VF-N
maxell用スイッチャー取付板	IWS-HS-3	IWS-72V-H4/72VF-H4/82V-H4/82VF-H4/82V-H5/82VF-H5/10VF-H /10VF-H 2

※1つの型番でも取り付けるプロジェクターによって全長は異なります。
※本製品をご購入する際は、先にプロジェクター機種の選定が必要です。

IWTBシリーズプロジェクター対応表

型　番	有効画面サイズ	全長（mm）	メーカー	対応プロジェクター型番
IWTB-70EF2＊	70型（16:10）	1,733～2,163	EPSON	EB-685WT/695WT/1485FT
IWTB-70VF-H	70型（16:10）	1,715～2,170	maxell	MC-TW3506J/MP-TW4011J
IWTB-70VF-N	70型（16:10）	1,715～2,145	NEC	NP-UM351WJL
IWTB-70VF-R	70型（16:10）	1,740～2,170	RICOH	PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI

※1つの型番でも取り付けるプロジェクターによって全長は異なります。
※本製品をご購入する際は、先にプロジェクター機種の選定が必要です。

IWCTシリーズプロジェクター対応表

型　番	メーカー	対応プロジェクター型番
IWCT-01-CA	Canon	LV-WX300UST/WX300USTi
IWCT-01-CS	CASIO	XJ-UT352W/UT352WN
IWCT-01＊	EPSON	EB-685WT/695WT/1485FT
IWCT-01-H	maxell	MC-TW3506J
IWCT-01-H2		MP-TW4011J
IWCT-01-N	NEC	NP-UM351WJL
IWCT-01-R	RICOH	PJ WX4152/WX4152N/WX4152NI

※1つの型番でも取り付けるプロジェクターによって全長は異なります。　※本製品をご購入する際は、先にプロジェクター機種の選定が必要です。

※「＊」印の商品のご購入に関してはエプソン販売もしくはエプソン製品販売代理店までお問い合わせください
※最新のプロジェクター対応表に関しては、URLをご確認ください。　https://www.izumi-cosmo.co.jp/screen/i-list.html